MEDIKA

+2°C +15°C



Les armoires frigorifiques professionnelles avec porte vitrée série MEDIKA, expressément conçues pour être utilisées dans les laboratoires, les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies, garantissent dans des conditions optimales la conservation de produits sanitaires et matériaux biologiques thermosensibles pour lesquels est nécessaire un contrôle précis de la température de stockage. Disponibles dans une vaste gamme de solutions, de 100 litres pour les petits établissements commerciaux à 1500 litres pour les entrepôts et les dépôts pharmaceutiques, les réfrigérateurs Medika sont parfaitement conformes à toutes les normes nationales et internationales du secteur.

Los refrigeradores profesionales con puerta de vidrio de la gama MEDIKA, diseñados específicamente para ser usados en laboratorios, hospitales, clínicas y farmacias, garantizan condiciones de almacenamiento óptimas para medicamentos termo-sensibles y material biológico por los cuales es necesario un control cuidadoso de la temperatura. Disponibles en una gama amplia de soluciones, desde 100 litros para menores necesidades hasta 1500 litros para las industrias farmacéuticas, los refrigeradores Medika cumplen con las normativas nacionales e internacionales del sector.

ECT-F

ECT-F PLUS

Medika 100

100 l
L/A **520**
P **635**
H **815**
H **710***

Medika 140

140 l
L/A **520**
P **635**
H **940**
H **835***

Medika 170

170 l
L/A **600**
P **655**
H **1285**

Medika 200

200 l
L/A **600**
P **655**
H **1460**

* dans la version ECT-F
* versión ECT-F

ECT-F TOUCH

MEDIKA

+2°C +15°C



ECT-F

ECT-F PLUS

Medika 250

250 l
L/A 600
P 655
H 1635

Medika 400

400 l
L/A 600
P 655
H 1955

Medika 500

500 l
L/A 720
P 760
H 2080

Medika 700

700 l
L/A 750
P 840
H 2100

ECT-F TOUCH

MEDIKA

+2°C +15°C



Le modèle de 700 litres est également disponible dans la version à double porte passante.

El modelo 700 es disponible también en la versión con dos puertas pasantes.

Medika 1500 | Medika 700 PT

ECT-F
ECT-F PLUS

Medika 1500

1500 l
L/A **1440**
P **820**
H **2070**

Medika 700 PT

700 l
L/A **750**
P **910**
H **2100**

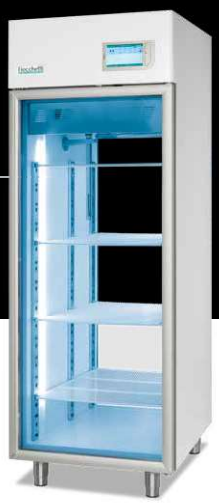

ECT-F TOUCH

LABOR

+2°C +15°C



Les réfrigérateurs professionnels de la série LABOR se caractérisent par un design épuré à porte pleine et poignée en aluminium encastrée sur toute la longueur. En particulier, pour l'utilisation en laboratoire et les services hospitaliers, en répondant aux besoins les plus divers grâce au grand choix de capacités et à la possibilité de personnaliser la configuration interne.

Los refrigeradores profesionales de la serie LABOR están caracterizados por un diseño elegante y una puerta sólida con manilla de aluminio empotrada por toda su largura. Estos equipos han sido desarrollados específicamente para laboratorios y hospitales, en cuanto se adaptan a las diferentes exigencias gracias a la amplia gama de capacidades y a la posibilidad de personalizar los accesorios del compartimiento interno.

ECT-F

ECT-F PLUS

Labor 100

100 l
L/A **520**
P **635**
H **815**
H * **710**

* dans la version ECT-F
* versión ECT-F

Labor 140

140 l
L/A **520**
P **635**
H **940**
H * **835**

* dans la version ECT-F
* versión ECT-F

Labor 170

170 l
L/A **600**
P **655**
H **1285**

Labor 200

200 l
L/A **600**
P **655**
H **1460**

Labor 250

250 l
L/A **600**
P **655**
H **1635**

ECT-F TOUCH

LABOR

+2°C +15°C



ECT-F

ECT-F PLUS

Labor 400

400 l
L/A 600
P 655
H 1955

Labor 500

500 l
L/A 720
P 760
H 2080

Labor 700

700 l
L/A 750
P 830
H 2100

Labor 1500

1500 l
L/A 1440
P 820
H 2070

ECT-F TOUCH

MEDIKA · LABOR

MODÈLE MODELO	**100**	**140**	**170**	**200**	**250**	**400**	**500**	**700**	**1500**	**700PT**
Capacité l (cu ft) - Capacidad lt (cu ft)	96 (3,40)	128 (4,53)	179 (6,33)	221 (7,81)	264 (9,33)	347 (12,26)	527 (18,62)	620 (21,91)	1355 (47,87)	668 (23,60)
Capacité brute l (cu ft) - Capacidad bruta lt (cu ft)	126 (4,45)	153 (5,40)	179 (6,33)	221 (7,81)	264 (9,33)	347 (12,26)	527 (18,62)	620 (21,91)	1355 (47,87)	668 (23,60)
Plage de température - Rango de temperatura	+2°C +15°C									
Plage de température ambiante d'utilisation - Rango de temperatura ambiente de uso	+16°C +38°C									
Unité de contrôle électronique - Tipo de controlador electrónico	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH
Dimensions externes mm (LxPxH) - Dimensiones externas mm (AxPxH)	520x635x710	520x635x815 / 520x635x835	520x635x940 / 600x655x1285	600x655x1460	600x655x1635	600x655x1955	720x760x2080	750x840x2100	1440x825x2070	750x910x2100
Dimensions internes mm (LxPxH) - Dimensiones internas mm (AxPxH)	440x516x421	440x516x560	500x490x730	500x490x900	500x490x1075	500x493x1405	600x585x1505	600x685x1500	1300x690x1510	600x740x1500
Finition externe/interne - Acabado externo/interno	B+B ou/o B+X									
Épaisseur isolation (flancs/fond) mm - Espesor aislamiento (lados/espalda) mm	40		50 / 70				60/75	75	70	75
Type de porte - Tipo de puerta	Vitrée pour série MEDIKA et pleine pour série LABOR *De vidrio serie MEDIKA y ciega serie LABOR*									
Type de réfrigération - Tipo de refrigeración	Ventilée - *Ventilada*									
Type de gaz réfrigérant - Tipo de gas refrigerante	R134A ou/o R290		R290 ou/o R452A					R134A ou/o R290		
Dégivrage - Descongelación	Automatique avec évaporisation de l'eau de condensation - *Automática con evaporación del agua de condensación*									
Pieds/Roulettes - Pies/Ruedas	Pieds (H=15mm) - *Pies (H=15mm)*		Roulettes (20mm) - *Ruedas pequeñas (Diam. 20mm)*					Pieds (H=130mm) - *Pies (H=130mm)*		
Éclairage interne - Iluminación interna	Diodes - *Led*									
Interchangeabilité clayettes/tiroirs et paniers Intercambiabilidad rejillas/cajones y cestas		✓				✓				✗
Nb max clayettes - No. max rejillas	2	3	4	5	6	7	7	7	14	7
Dimensions clayettes mm - Dimensiones rejillas mm	400x490	400x490	460x455	460x455	460x455	460x455	560x550	560x650	560x650	560x660
Nb max tiroirs - No. max cajones	3	5	6	8	10	14	14	14	28	✗
Dim. Tiroirs avec séparateurs (LxPxH) mm (x nb of espaces) Dim. Cajones con separadores (AxPxH) mm (x no. de espacios)	100x450x75 (3)	100x450x75 (3)	120x400x75 (3)	120x400x75 (3)	120x400x75 (3)	120x400x75 (3)	154x500x75 (3)	154x600x75 (3)	154x600x75 (3)	✗
Dimensions internes tiroirs sans séparateurs mm (LxPxH) Dimensiones internas cajones sin separadores mm (AxPxH)	330x450x75	330x450x75	390x400x75	390x400x75	390x400x75	390x400x75	490x500x75	490x600x75	490x600x75	✗
Dimensions internes paniers d'acier inox mm (LxPxH) Dimensiones internas cestas de acero inox mm (AxPxH)		✗			✗			538x605x148	538x605x148	✗
Dimensions internes tiroirs d'acier inox mm (LxPxH) Dimensiones internas cajones de acero inox mm (AxPxH)	✗	✗	390x400x62	390x400x62	390x400x62	390x400x62	✗	538x605x62	538x605x62	✗
Consommation (kWh/24h) - Consumo (kWh/24h)	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	1	1	3	3
Puissance absorbée kW - (Amp) - Potencia de absorción kW - (Amp)	0,14 (0,9)	0,14 (0,9)	0,17 (1)	0,17 (1)	0,17 (1)	0,17 (1)	0,25 (1,5)	0,12 (0,7)	0,4 (1,8)	0,27 (1,7)
Puissance absorbée (A) - Absorción de arranque (A)	2,5	2,5	3	3	3	3	4	2,5	6	6
Niveau de Bruit (dBA) - Nivel de ruido (dBA)	40	40	45	45	45	45	45	50	55	55
Chaleur degagée EN 12900 (W) - Calor emitido EN 12900 (W)	45	45	110	110	110	110	150	110	165	125
Puissance refrigérante (W) - Capacidad de refrigeración (W)	160	160	300	300	300	350	450	550	600	450

B+B= Tôle plastifiée blanche anti-bactéries interne et externe / *Acero con PVC plástificado antibacteriano de color blanco al interior y exterior*
B+X= Tôle plastifiée blanche anti-bactéries externe et acier inox AISI 304 interne / *Acero blanco con PVC plástificado antibacteriano al exterior y acero inox AISI 304 al interior*